

Nouvelles Macrofibres STRUX® 75/32

NOUVEAUX DOSAGES NOUVELLES APPLICATIONS





Dallages terre-plein
Maisons Individuelles



Mortiers de
chapes fluides
ou bétons
de dalles fluides



Semelles filantes
Maisons
Individuelles

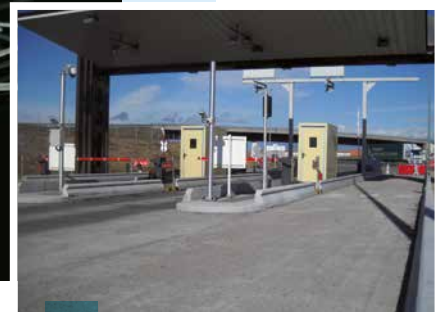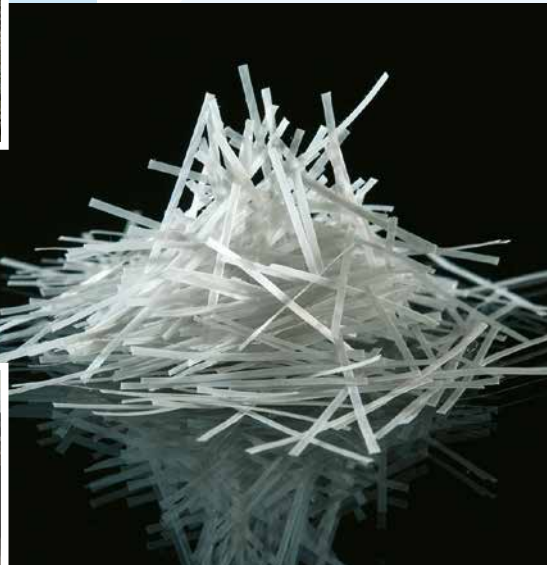

Chaussées



Applications particulières



Dallages industriels



Dallages agricoles

Macrofibres STRUX® 75/32

■ APPLICATION MAISONS INDIVIDUELLES

Application	STRUX® 75/32
Semelles filantes Maisons Individuelles	1,8 kg/m ³ DTA CSTB 3.3/17-938-V1
Dallages sur terre-plein Maisons Individuelles	2 kg/m ³ DTA CSTB 3.3/15-809-V1
Mortiers de chapes ciment fluides et bétons de dalles fluides	1,8 kg/m ³ ETPM CSTB N° 17/0043

■ APPLICATION DALLAGES SELON DTU 13-3 PARTIES 1 ET 2

Application	STRUX® 75/32
Tous types de dallage : industriel, commercial, agricole, etc.	2 kg/m ³ DTA CSTB n° 3.3/15-834-V1 <i>Epaisseur et résistance du béton suivant étude de dimensionnement</i>

■ APPLICATION CHAUSSÉES EN BÉTON DE CIMENT SELON NORME NF P98-170

Application	STRUX® 75/32
Tous types de chaussée : piétonne, VL, PL, tout trafic	1,8 kg/m ³ <i>Epaisseur et résistance du béton suivant étude de dimensionnement</i>

Pour plus d'informations, merci de prendre contact avec votre responsable commercial local.

www.gcpat.com

GCP Produits de Construction SAS – ZA Les Foulletons – 39140 Larnaud
Tél. +33 3 84 48 48 60 – Fax +33 3 84 48 48 61

Copyright 01.2018



gcp applied technologies